

お客様

こんにちは。トリコオンラインショップです。
いつも弊社をご利用いただきましてありがとうございます。

.....

発光角度360度なので圧倒的に明るい！

夜間の作業現場で威力を発揮！

「円柱型LED充電式投光器」のご紹介です。



【特徴】

- コードレス充電式
- 3段階調光式
- 発光角度360度
- IP65 防塵・防水対応
- 軽量なので持ち運びも便利！

詳細は添付の資料もご参照ください。ご不明な点がございましたらお気軽に下記までお問い合わせください。

◆商品お問合せ◆

TEL 03-3503-1711

FAX 03-3503-1755

E-mail: shop@torico-ltd.co.jp

発光角度 360度 圧倒的な 明るさ



夜間の作業現場で威力を発揮する

円柱形LED充電式投光器

最新型のLEDを搭載！

充電式なので発電機やコンセントは不要、家で充電可能。
軽量タイプなので作業したい場所へ簡単に持ち運べます。
省電力LEDで大幅節電、IP65防塵・防水 耐久仕様なので
野外でも使用可能、あらゆる用途で便利に使用できます。

3段階の調光式！

20W・連続 8H・16H・36H

40W・連続 8H・16H・36H



40W本体



20W本体



※写真はイメージです

夜間の作業現場で威力を発揮する


円柱形LED充電式投光器

コードレス充電式

3段階調光式

発光角度360度

IP65 防塵・防水対応

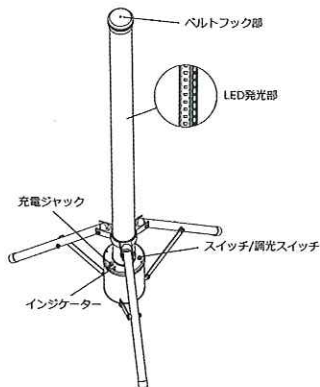

高輝度LEDライトを搭載！
夜間の工事現場を明るく照らす。





※写真はイメージです



《本体仕様》

仕様	20W	40W	
品番	GD-UP20	GD-UP40	
LED寿命	40,000時間	40,000時間	
色温	5500-6000K	5500-6000K	
電池	18.5V 6.6Ah	18.5V 13.2Ah	
充電時間	約4時間	約7時間	
使用時間	100%発光：約 8時間 50%発光：約16時間 30%発光：約36時間	100%発光：約 8時間 50%発光：約16時間 30%発光：約36時間	
全光束	1900lm	3500lm	
充電電圧	DC24V	DC24V	
防水レベル	IP65	IP65	
使用条件	温度-20~55℃、相対湿度0-90%	温度-20~55℃、相対湿度0-90%	
枠の材質	アルミ合金	アルミ合金	
本体カラー	イエロー	イエロー	
外観寸法	φ860×837mm	φ860×1125mm	
重量	3.04kg	3.9kg	
ACアダプター	入力	AC100-240V 50/60Hz	AC100-240V 50/60Hz
	出力	24V/2A	24V/2A
	重量	0.26kg	0.26kg
包装	1台/箱	1台/箱	

《本体寸法 (mm)》



20W



40W

お問い合わせ



株式会社トリコ

〒105-0004

東京都港区新橋3-6-6

TEL: 03-3503-1711

FAX: 03-3503-1755

http://www.torico-ltd.co.jp



RoHS

※掲載製品の外観・仕様は、改良の為変更する場合がありますのでご了承ください。
※掲載写真は印刷色の為、現品との色合いが若干異なることがあります。
※掲載製品の委細については、取扱店または当社にお尋ねください。